



На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку број ЈН/4000/0824-1/2020 (ЈАНА 1543/2020), за набавку добра „Набавка недостајуће машинске опреме и репро-материјала за израду челичне конструкције транспортера Б-2000 и његово опремање - Набавка лежачева и кућишта“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Наручилац је у одговору на питање бр. 1, Документ Е.04.04.-17643/25-2021 навео следећи линк за јавно доступне податке:

<https://www.skf.com/my/products/rolling-bearings/roller-bearings/spherical-roller-bearings/productid-23192%20CA%2FW33>

Отварањем наведеног линка добија се следећи резултат:

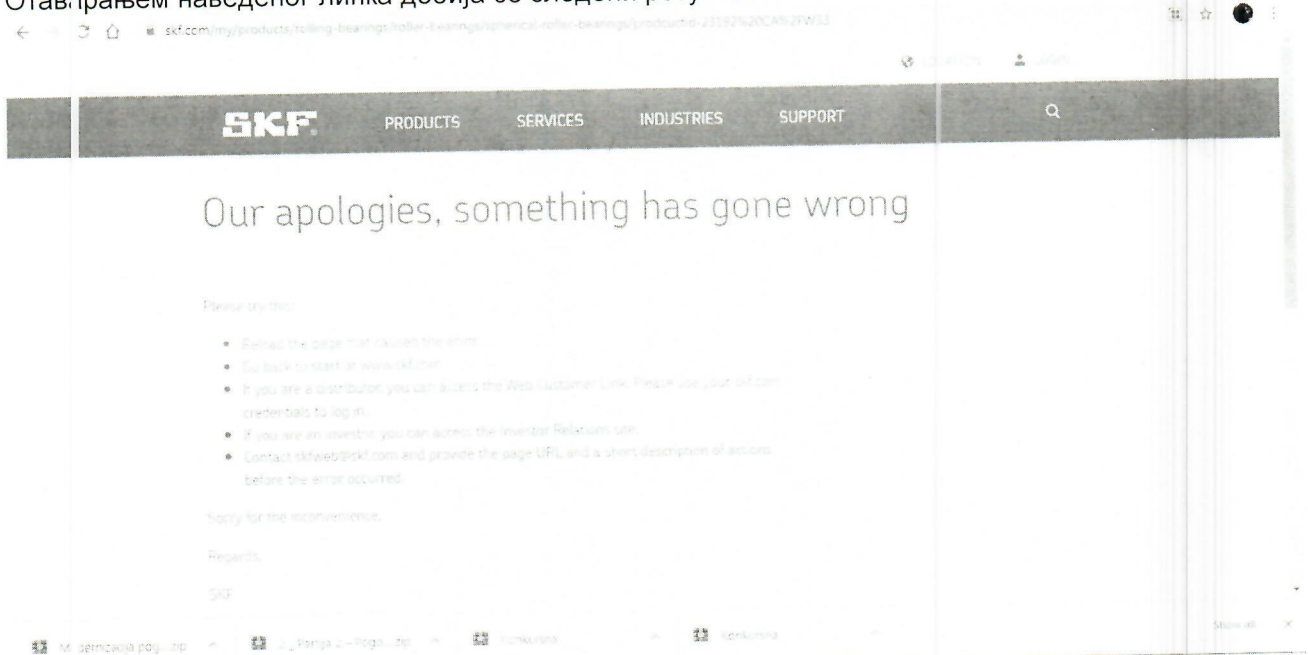

Захтев 1.1: Молимо наручиоца да наведе исправну адресу и тако смогућите понуђачима да сагледају захтеване техничке захтеве.



ОДГОВОР 1:

Наручилац појашњава да због проблема на наведеном сајту произвођача, није било могуће приступити линку из претходног одговора. У наставку текста је исправан линк:
<https://www.skf.com/au/products/rolling-bearings/roller-bearings/spherical-roller-bearing/productid-23192%20CAK%2FW33>.

ПИТАЊЕ 2:

Наручилац се у најмање два наврата на питања заинтересованих лица у погледу разјашњавања техничких захтева за лежај и чауру позива на пројектну документацију произвођача у првој уградњи:

- У документу E.04.04.-17643/25-2021

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Београд, Балканска 13
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА
Лазаревац, Улица Светог Саве бр. 1.



То што је Наручилац захтевано добро дефинисао навођењем каталожке ознаке произвођача SKF уз навођење "SKF ili odgovarajuce" односи се на пројектну документацију према којој Наручилац спроводи предметну набавку (на референцу из техничке документације произвођача опреме у првој уградњи) и не подразумева да се ради о добру са повећаним перформансама нити је то наведено било где у конкурсној документацији. Позивање на произвођача SKF и навођење каталожке ознаке произвођача SKF у опису лежаја не значи да Наручилац врши било какво условљавање у смислу – од ког произвођача мора бити да понуђени лежај.

- У документу E-04.04-17643/1-2021

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Београд, Балканска 13
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА
Лазаревац, Улица Светог Саве бр. 1.



Позиција 2 - Чаура OH 3192 H SKF или одговарајуће
Комбинација префикса OH и суфикса H у систему означавања наведеног произвођача означава сет који се састоји од:
- хилзне за навлачење са хидрауличним прикључцима и припадајуће навртке са осигурачем

Наручилац је у својој спецификацији навео и произвођача тражених добара у складу са пројектном документацијом. То не ограничава понуђача у погледу произвођача понуђених добара. Из тог разлога Понуђач може понудити добра било ког произвођача, јер се не ради о техничким карактеристикама одговарајућим захтевима из конкурсне документације. Тиме би понудио "одговарајуће" добро и уз понуђена добра доставио и део каталога са означеним понуђеним добрима и њиховим техничким карактеристикама, како би омогућио Комисији Наручиоца да изврши оцену његове понуде.

Обзиром да хилзна (чаура лежаја) и лежај чине подсклоп у складу са свим техничким сазнањима као и досадашњим искуствима, поједине димензионе и техничке величине и карактеристике елемената морају бити усклађене па је неопходно да Наручилац у своју опрему уграђује лежајеве и хилзне произведене од стране истог произвођача.



Питање 2.1: Молимо Вас да одговорите која је година производње наведене опреме за коју се траже добра као заменски делови.

ОДГОЗОР 2:

Наручилац упућује на горе наведени линк у оквиру одговора 1, преко ког се директно приступа техничкој спецификацији лежаја захтеваног на позицији бр. 1 и додатно појашњава да податак о години производње опреме у коју се уграђују предметна добра нема никакву релевантност за дефинисање техничких спецификација предметних добара.

ПИТАЊЕ 3:

Након више апела заинтересованих лица да експлицитно и прецизно одговори потенцијалним понуђачима који су параметри захтевани (вредности динамичке и статичке носивости и захтевани минимални број обртаја), понуђач је навео јавно доступни линк произвођача SKF.

Под претпоставком да се линк односи на последњу актуелну верзију веб странице (пошто је линк неисправан) молимо наручиоца да одговори на следеће:

Питање 3.1: На који начин је наручилац утврдио захтеване техничке услове у складу са пројектном документацијом произвођача техничке опреме, а према актуелном каталогу, када актуелни каталог није постојао у време конструисања опреме (Јавна набавка није успешно реализована у два наврата у последњих 5 година а актуелни каталог SKF бр. публикације PUB BU/P 17000/1 EN је објављен у Октобру 2018)?

Упозоравамо наручиоца да је према Закону дужан да дефинише минималне техничке услове за дату намену у који задовољавају потребе места уградње водећи се начелом ефикасности.

Напомињемо да је динамичка носивост наведеног лежаја била непромењена, према доступним SKF каталозима, у периоду од најмање 11 година па је мало вероватно да је пројектант опреме користио најниже вредности (из 2018 године) у прорачунима.

У каталозима PUB BU/P1 10000/2 EN · August 2013 и Catalogue 6000/1 EN · June 2008 су наведене следеће вредности носивости:

Статичка: 10800 kN

Динамичка: 6400 kN

Такође наводимо техничке услове из Јавне набавке за идентична добра из 2016. где је наручилац поставио следеће услове, и навео да је у прорачуну коришћена и/или прихватљива мања вредност од два наведена лежаја:

ОДГОВОР 2:

С обзиром да је пројектант опреме за коју су намењени предметни лежајеви, у складу са својим прорачуном и пројектом, изабрао лежајеве 23192 САК/W33, односно 23192 К МВ (што се види и у приложеном цртежу из техничке спецификације), од која два је мања динамичка носивост износила 5850kN, прихватљив је сваки понуђени лежај у складу са стандардизованом ознаком из техничке спецификације (одговарајући захтеваној ознаци), који има исту или већу динамичку носивост. Број обртаја захтеваних лежаја на месту уградње износи 88 о/мин.

Захтеване хилзне су, у погледу захтеваних техничких карактеристика, потпуно одређене стандардизованом ознаком из техничке спецификације и морају бити од истог произвођача као и понуђени лежајеви, како је већ наведено у техничкој спецификацији и претходним одговорима Наручиоца



Захтев 3.2: Молимо наручиоца да се изјасни да ли су горе наведене вредности из Јавне набавке за идентична добра прихватљиве, а ако нису да појасни којом документацијом и којим критеријумима се води када поставља захтеве из актуелног SKF каталога који не може бити релевантан за опрему која је пројектована пре његовог настанка.

Захтев 3.3: Молимо наручиоца да прецизно дефинише број обртаја бубња на месту уградње лежаја и захтевани гранични број обртаја који квалификује као еквивалентан захтеваном.

ОДГОВОР 3:

3.1. Наручилац упућује на горе наведени линк у оквиру одговора 1, преко ког се директно приступи техничкој спецификацији лежаја захтеваног на позицији бр. 1 и додатно појашњава да су на страници којој се приступа преко наведеног линка прецизно наведене минималне захтеване вредности параметара који у потпуности технички одређују захтевано добро. Наведено се не односи на гаметријске катрактеристике (спољашњи пречник, унутрашњи пречник, ширина...) за које не важи да наведене вредности представљају минимуме већ код понуђеног добра морају бити идентичне тј. једнаке вредностима наведеним на поменутој јавно доступној страници.

3.2. Појашњење је у потпуности наведено у горе наведеном одговору 3.1.

3.3. Појашњење је у потпуности наведено у горе наведеном одговору 3.1.

ПИТАЊЕ 4:

У документу Е-04.04-17643/25-2021 наручилац одговара следеће:

чак ниједан произвођач

ОДГОВОР 2:

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да је брзом претрагом у јавно доступним подацима на интернету Наручилац пронашао најмање три реномирана произвођача кућишта лежајева (SKF, HFB и ARVIS itd...) који у области примене сертификата ISO 9001, поред производње имају и пројектовање (дизајн) и/или развој кућишта лежајева

С обзиром да Наручилац не поседује детаљне радионичке цртеже компоненти захтеваних кућишта, и да је оставио произвођачима понуђених кућишта конструктивни избор појединих интерних делова кућишта, важно је да исти, поред производње, имају успостављене и уско специјализоване процесе пројектовања кућишта лежаја и њихових компоненти дефинисане кроз систем управљања квалитетом.

Према јавно доступним подацима сви наведени произвођачи производе типска, стандардна кућишта.

Оваквим захтевом наручилац елеминише чак и оригиналног произвођача кућишта.



Захтев 4.1: Молимо наручиоца да измени захтев и омогући постојање конкуренције. Напомињемо да највеће светске компаније које се баве ливењем нестандартних делова већих габарита из САД, Европе, Русије и Кине не поседују ISO 9001:2015 са уско специјализованим областима, а да су технички у могућности да развију и пројектују много компликованије производе од захтеваних.

ОДГОВОР 4:

Наручилац остаје при захтеву који се односи на сертификат ISO 9001:2015 и додатно појашњава да је у циљу обезбеђења што већег степена конкуренције, већ извршена измена конкурсне документације бр. Е.04.04-17643/11-2021 од 29.01.2021. год. којом је, по питању добара захтеваних на позицијама 3 и 4, значајно проширена област примене захтеваног сертификата ISO 9001.

ПИТАЊЕ 5:

У делу конкурсне документације који се односи на техничке захтеве, као и у одговорима на питања наручилац оправдава захтев да чауре и лежаја морају бити од истог произвођача због усклађивања техничких параметара.

Овакв захтев нема никакво техничко утемељење пошто су све техничке карактеристике чаура, као стандардног, типског и познатог производа, потпуно дефинисане стандардом ISO 2982-1:2013 и стандардом ISO 2982-2:2013 за припадајуће делове чаура. Колико је то технички неоправдано доказује и сам наручилац расписивањем Јавних набавки које се односе искључиво на набавку чаура. Пример: У јавној набавци ЈН/4000/0768/2019 (2416/2019) наручилац је у оквиру партије 1. на позицији 73. навео управо чауру која је предмет набавке у овој јавној набавци. Напомињемо да највећи светски произвођачи уобичајено производе лежајеве и чауре на различитим локацијама (државама, континентима) те осим поштовања међународних ISO стандарда и прописаних параметара по горе наведеним стандардима не спроводе никаква додатна усклађивања димензија и сличне процедуре.

Захтев 5.1: Молимо наручиоца да избрише техничке услове који нису технички оправдани, угрожавају конкуренцију и елиминишу релевантне произвођаче који производе само чауре.

ОДГОВОР 5:

Наручилац остаје при захтеву да чаура и лежај морају бити упарени, од истог произвођача и додатно појашњава да је сврха тог захтева да се елиминишу потенцијални проблеми до којих може доћи приликом монтаже склопа који би чинили лежај и хилзна различитих произвођача, као и проблеми за наручиоца да оствари своја права у гарантном року, обзиром да лежај и припадајућа хилзна чине склоп.

ПИТАЊЕ 6:

Наручилац је у одговору на Вашој веб страници под редним бројем 4 у оквиру „Додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде“ број „04.04-17643/23-2021 од 12.02.2021. године уважно наводе заинтересованог лица и навести измену и допуну конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда, те, имајући у виду садржину питања 4 заинтересованог лица, молимо за прецизирање и појашњење датог одговора:



- 1) Где су регистрована права интелектуалне својине на која се реферише у питању број 4 заинтересованог лица? Да ли је заинтересовано лице доставило регистрациони број патента, регистрованог код Завода за интелектуалну својину Републике Србије?
- 2) Да ли можемо да закључимо да до сада објављени цртежи нису комплетни и довољни за пријаву за тендер, односно да ли уважавате и тврдњу да ниједан понуђач не може да испуни захтев да би понуђено кућиште одговарало оригинално произведеном и испорученом у свим техничким параметрима, односно да ће понуђачима бити потребно овлашћење за понуду искључиво добара ФАМУР СА

Претостављамо да је јасно да уважавање навода заинтересованог лица из питања под редним бројем 4 (објављено на порталу јавне управе дана 17.02.2021. године), без иједне речи који је од навода заинтересованог лица тачан и чиме се то доказује, чини читав поступак набавке супротним члану 10 и 12 Закона о јавним набавкама који гарантује што већу конкуренцију, управо кроз забрану коришћења дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума, као и обавезу да се обезбеди једнак положај понуђача у свакој фази поступка.


ОДГОВОР 6:

Наручилац појашњава да сходно одредбама уговора закљученог између ЈП ЕПС и КОРЕХ S.A. за набавку и монтажу транспортера Б-2000, КОРЕХ S.A., цртежи кућишта лежаја захтеваних на позицијама 3 и 4, предметне јавне набавке као и сва остала техничка документација којом су технички дефинисана захтевана кућишта, нема право објављивања ове документације у било ком облику.

Из наведеног разлога, биће извршена измена конкурсне документације, брисањем техничке документације (цртежа и скица) која се односи на захтевана кућишта лежаја.

Такође, биће извршена допуна конкурсне документације у делу који се односи на захтевани пословни капацитет.

Комисија за јавну набавку


Јадранка Радоњић

