TOLERANCIJE	
Ø36k6	+0,018
	+0,002

1,6 / 0,8 uhodavanje 0,4 br.

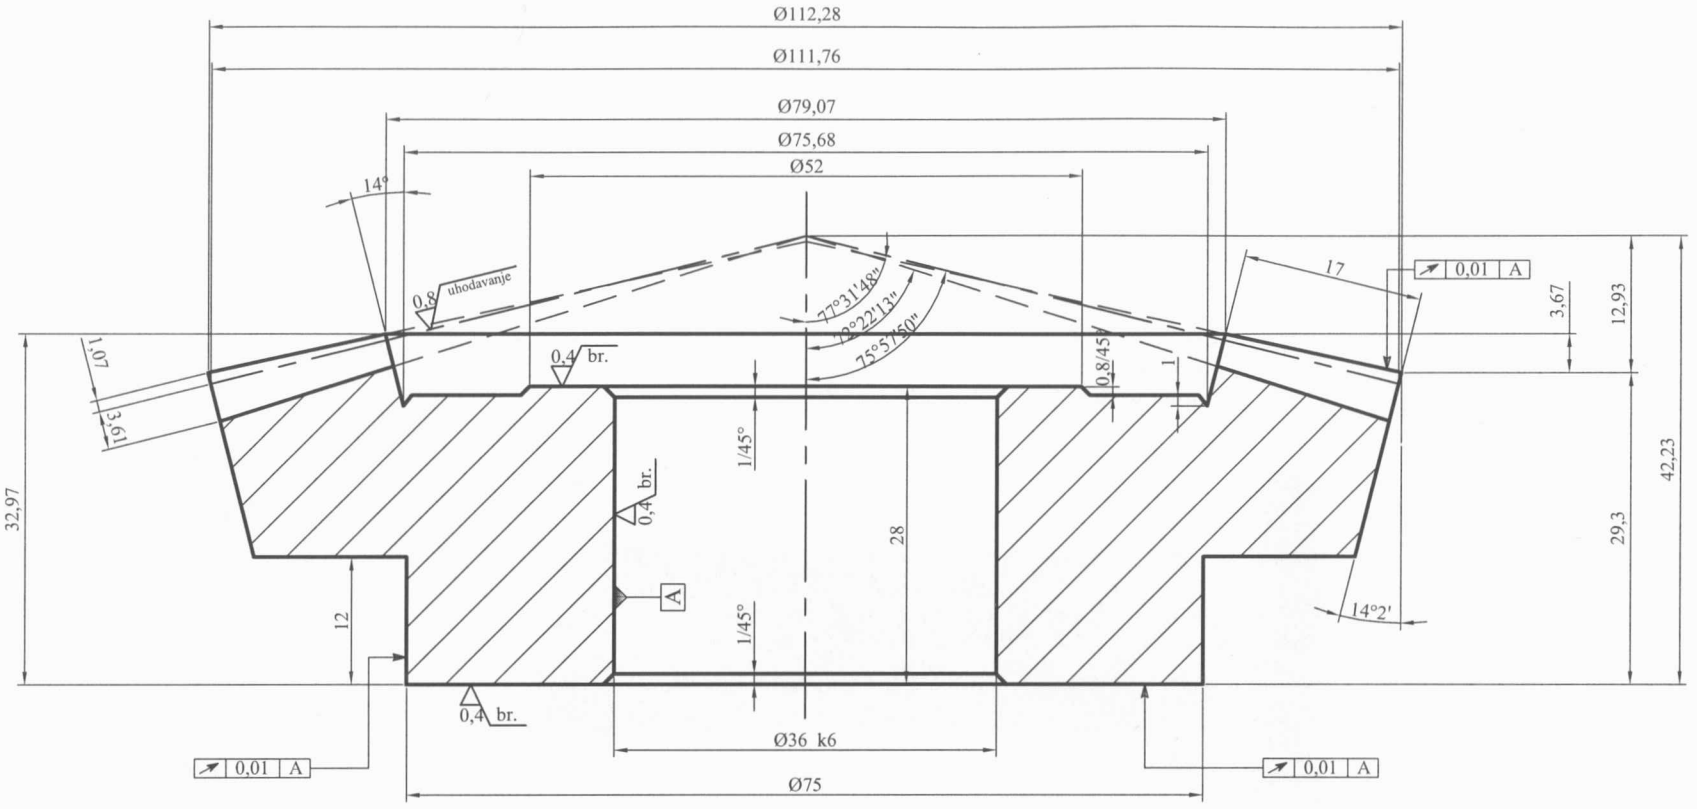

KMV – PR – 05 – 203.03 / rev.00

KOLUBARA–METAL, Vreoci
Konstrukcija i tehnologija zup~anika

Tip ozubljenja	Glizon	
Oblik zuba	I	
Broj zuba	z_1	44
Čeoni modul	m_s	2,54
Ugao dodirnice	α_0	20°
Koef.tang.korek.	t	0,14
Koef.visin.korek.	ξ	0,4
Srednji ugao spirale	β_0	30°
Smer spirale	DESNI	
Ugao između osa	Σ	90°
Br. zuba spreg.zupč.	z_2	11
Br.crt.spreg.zupč.	0463.00.00.00	

Napomena:

- cementirati na dubini 0,5 ÷ 0,6mm
- termički doterati 54 ÷ 56 HRc
- upariti sa spregnutim zupčanikom.

Kom.	Broj crteža	Pozicija	Tanjirasti zupčanik	Č.4721	Ø112,28 x 32,97		
			N A Z I V	Materijal	Dimenzije	Težina	Napomena
			Datum / Ime i prezime	Potpis	Objekat: Bager SRs 2000		Razmera:
		Projekt.					
		Konstr.			Naziv: **Poprečno vratilo reduktora okretanja levka T4**		
		Obradio	M.Stambolić				
		Crtao	10.02.2011. B.Zarić				
		Pregledao					
Izmena	Datum Potpis	KOLUBARA METAL d.o.o.			Broj crteža: **0464.00.00.00**		Kopija broj:
Ukupna težina					Zamena za:		
					Zamenjen za:		