

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
Београд, Балканска 13
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА
Лазаревац, Улица Светог Саве бр. 1.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“



Број

ЕПЧОЧ-ЕВЧ 297/9-55
19.06.2020 год.

БЕОГРАД, Балканска 13

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/4000/0768/2019** (ЈАНА број 2416/2019), чији је предмет „**Чауре за утискивање**”, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Бр. ЈН/4000/0768/2019

(ЈАНА број 2416/2019)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ бр. 1:

„U tenderskoj dokumentaciji predmetne JN u partiji 2- navrtke za hilzne i limeni osigurači, pod poz. 4. navedeno je "Navrtka HMLL148T (Tr740/7)". Pošto nam ova oznaka nije poznata, molimo vas da nam dostavite tačnu oznaku zahtevane navrtke.”

ОДГОВОР бр.1:

Предметна навртка се користи за демонтажу хилзне АН 39/710.

С обзиром да Наручилац није могао пронаћи одговарајућу ознаку навртке у каталозима произвођача, исту је пронашао на интернет страници:

https://www.bgl.com.br/catalogo_eletronico/enus/porca/hmll_148t.html,

чија је слика приложена уз овај одговор.

Комисија за јавну набавку

Татјана Вуковић


Татјана Вуковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
11000 Београд, Балканска 13
eps@eps.rs www.eps.rs

ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658
Тел: 011/20 24 600

Withdrawal Nut HMLL 148T

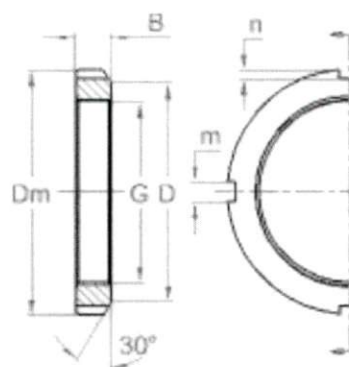

Dimensions:

G:	Tr 740x7	Nominal Thread
Dm:	840 mm	Outer Diameter
B:	55 mm	Thickness
D:	800 mm	Chamfer Diameter
m:	40 mm	Slot Width
n:	20 mm	Slot Depth

Weight:

51.5 kg

Used for disassembly of withdrawal sleeve:

AH 39/710
AH 240/710

Used for disassembly of withdrawal sleeves:

AOH 39/710
AOH 240/710