
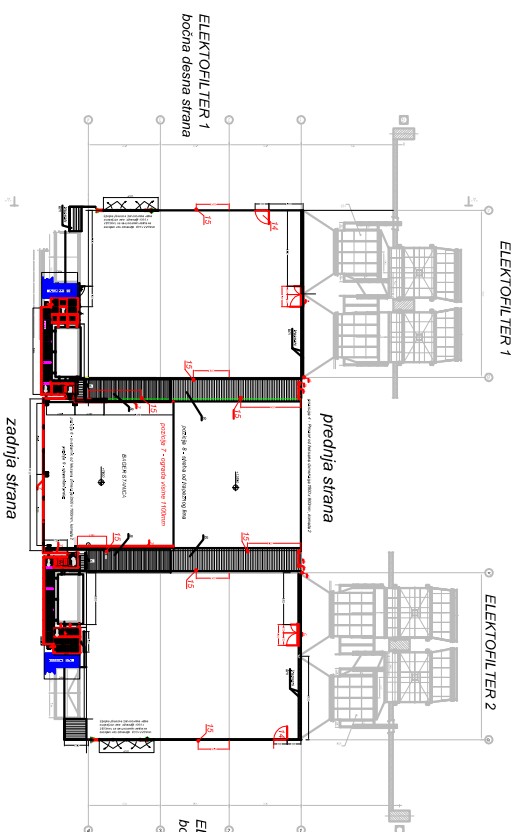
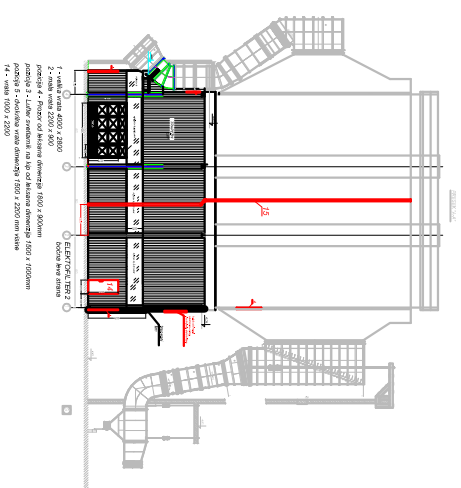
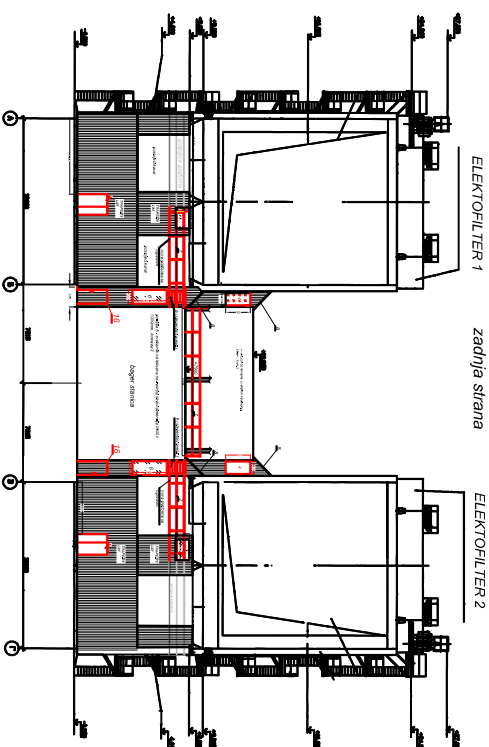


Oblaganje podfilterskog prostora trapeznim aluminijumskim limom , blok A1

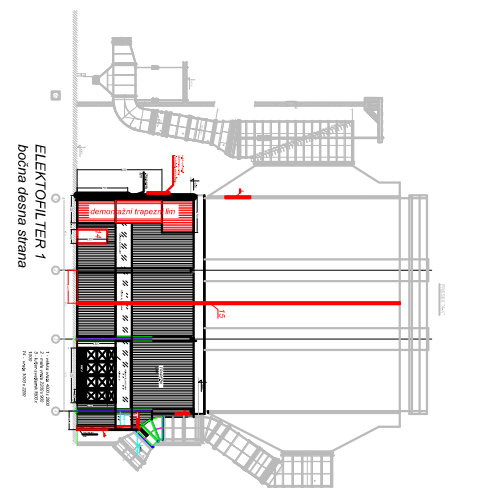

- pozicija 1 - Spojina (fasadna) četvorokutna ključno-sklapanjiva vrata dimenzija 4000 x 2800mm visina - sa sekundarnom vanjsnom na zadnjem vratu dimenzija 800 x 2200mm (izračunato sa "pozicija 2") Komanda 2
- pozicija 2 - Lufni svjetlo na klu od loksana dimenzija 1500 x 1000mm , kom 2
- pozicija 3 - Lufni svjetlo na klu od loksana dimenzija 1500 x 1000mm , kom 2
- pozicija 4 - Fiksni Prozor od loksana dimenzija 1800 x 800mm , komanda 2
- pozicija 5 - dvokrilna vrata dimenzija 1500 x 2200 mm visine , komanda 4
- pozicija 6 - svetlo na klu od loksana dimenzija 2500 x 1000mm , komanda 2
- pozicija 7 - Azbura zagrada sa metalnim vrata 1100mm , komanda 2
- pozicija 8 - strana od trapeznog lima , projektom predviđeni odvod klorida . Izmeštanje postojekih po potrebi ugrađuju novi odvod
- pozicija 9 - stepenišni prolaz
- pozicija 10 - platforma komanda 2
- pozicija 11 - platforma komanda 2
- pozicija 12 - svetlo na klu od loksana
- pozicija 13 - Spojina (fasadna) četvorokutna ključno-sklapanjiva vrata dimenzija 4000 x 2800 x 2800mm visine) - sa sekundarnom vanjsnom na zadnjem vratu dimenzija 800 x 2200 x 2800mm visine) - sa primarnom ugrađuju postojekih odvod klorida i električnu blok 4
- pozicija 14 - platforma otklona vrata svetlo otvara 1000 x 2200mm visine , komanda 4
- Napomena: savi dimenzije navodimo u skladu sa projektnim nacrtima na licu mesta.
- pozicija 15 - postojekih ovisi za odvod klorida sa kloridna kupač stanica i električna postojka 15 - Mor odlik (navodzat pozicija 3 i skica u ovom delu)