

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1/5

НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ»
Београд, Балканска 11
Број Е.04.04-234297/14-2020
22.06.2020

ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:

„ЧАУРЕ ЗА УТИСКИВАЊЕ”

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. **ЈН/4000/0768/2019** (ЈАНА број 2416/2019)

(број Е.04.04-234297/1-2020 од 22.05.2020.године)

Лазаревац, јун 2020.године

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2/5

На основу члана 63. ст. 1 и члана 54. ЗЈН РС (Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку: **ЈН/4000/0768/2019 (ЈАНА број 2416/2019)**

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ на страни 5/64, у делу 3 - Техничка спецификација, тачка 3.2.1.1. ХИЛЗНЕ (партија 1), тако што се после става 1 додаје текст:

„Наведни услов у погледу димензија по стандардима *ISO 2982-1* и *ISO 2982-2* не важи за нестандартне хилзне и други прибор за осигурање лежаја, за које ће Наручилац навести потребне димензије и карактеристике, или приложити одговарајуће техничке цртеже.

Као прилог ове КД, дати су цртежи:

- хилзне за поз. 63 у партији 1 (припадајућа навртка је стандардна, ширине 80mm, као и припадајућа плочица за осигурање, у складу са *ISO 2982-2*)
- навртке за поз. 4 у партији 2 (број жлебова навртке може бити 4 или 8, по слободном избору)

II ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ на страни 4/64, у делу 3 - Техничка спецификација, тачка 3.2.1.2. Навртке хилзни, хидрауличне навртке и лимени осигурачи (партија 2 и 3), тако што се:

1. Брише став 1 и додаје нови текст који постаје став 1:

„Све навртке са урезима, типа *KM* и *NM* за осигурање лежаја, морају у свему одговарати стандарду *ISO 2982-2* (или одговарајући), а за хидрауличне навртке још и безбедносни услови за хидрауличну опрему према стандарду *ISO 4413* (или одговарајући).”

2. Брише став 3 објављене конкурсне документације и додаје нови текст који постаје став 3:

Лимени осигурачи типа *MB* морају у свему одговарати стандарду *ISO 2982-2* (или одговарајући), са обавезном површинском заштитом, која може бити по избору произвођача (поцинковано, галванизовано, идр.).

3. Додаје се нови текст који гласи:

Технички подаци за позицију 19 у партији 3:

Pumpa ručna hidraulična sa hidrauličnim crevom i manometrom *TMJL 50DU*, ili odgovarajuće.
Tehnički podaci dati su u sledećoj tabeli:

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	3/5

Pumpa ručna hidraulična sa hidrauličnim crevom:	
Maksimalni pritisak koji pumpa može da ostvari:	min 50 MPa
Zapremina rezervoara:	min 2500 cm ³
Dužina hidrauličnog creva:	min 3 m
Hidraulični priključak:	brzovezna spojka G1/4
Masa:	max 13 kg
Manometar (analogni glicerinski ili digitalni)	
Prečnik manometra:	min Ø80
Stepen zaštite:	IP 67
Opseg merenja:	min 0 - 100 MPa
Tačnost merenja:	max +/- 0,2% ukupne podele na skali

Одговарајућим се сматра добро које испуњава услове из приказане табеле.

Остале карактеристике по избору понуђача.

4. Након измена наведених у тачкама 1, 2 и 3, тачка 3.2.1.2. Навртке хилзни, хидрауличне навртке и лимени осигурачи (партија 2 и 3), сада гласи:

3.2.1.2. НАВРТКЕ ХИЛЗНИ, ХИДРАУЛИЧНЕ НАВРТКЕ И ЛИМЕНИ ОСИГУРАЧИ (партија 2 и 3)

Све навртке са урезима, типа *KM* и *HM* за осигурање лежаја, морају у свему одговарати стандарду *ISO 2982-2* (или одговарајући), а за хидрауличне навртке још и безбедносни услови за хидрауличну опрему према стандарду *ISO 4413* (или одговарајући)

Толеранција метричког навоја према *ISO 965-3* (или одговарајући) и трапезног навоја према *ISO 2903* (или одговарајући).

Лимени осигурачи типа *MB* морају у свему одговарати стандарду *ISO 2982-2* (или одговарајући), са обавезном површинском заштитом, која може бити по избору произвођача (поцинковано, галванизовано, идр.).

Технички подаци за позицију 19 у партији 3:

Pumpa ručna hidraulična sa hidrauličnim crevom i manometrom *TMJL 50DU*, ili odgovarajuće.

Tehnički podaci dati su u sledećoj tabeli:

Pumpa ručna hidraulična sa hidrauličnim crevom:	
Maksimalni pritisak koji pumpa može da ostvari:	min 50 MPa
Zapremina rezervoara:	min 2500 cm ³
Dužina hidrauličnog creva:	min 3 m
Hidraulični priključak:	brzovezna spojka G1/4
Masa:	max 13 kg
Manometar (analogni glicerinski ili digitalni)	
Prečnik manometra:	min Ø80
Stepen zaštite:	IP 67
Opseg merenja:	min 0 - 100 MPa

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	4/5

Таčnost merenja:	max +/- 0,2% ukupne podele na skali
------------------	-------------------------------------

Одговарајућим се сматра добро које испуњава услове из приказане табеле.
Остале карактеристике по избору понуђача.

III ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ на странама 32/64 и 33/64, у Обрасцу структуре цене, за партију 1 - Хилзне, у колони 3 - *Назив захтеваног добра*, за позиције **1-10, 11, 12, 13-21**, тако што се првобитни текст замењује новим текстом:

ПРВОБИТНИ ТЕКСТ	
Ред. бр.	Назив захтеваног добра
1	3
1	Hilzna AH2236 (M200x3)
2	Hilzna AH2236 (M200x3)
3	Hilzna AH2236 (M200x3)
4	Hilzna AH2313 (M75x2)
5	Hilzna AH2318 (M105x2)
6	Hilzna AOH24064 (Tr330x5) 1:30
7	Hilzna AH3038 (Tr205x4)
8	Hilzna AH3040 (Tr215x4)
9	Hilzna AH3076 (Tr410x5)
11	Hilzna AH3168 (Tr370x5)
12	Hilzna AOHX3192 (Tr510x6)
13	Hilzna AOH39/710 (Tr740x7)
14	Hilzna AOH39/710 (Tr740x7), sa unutr. prečnikom Ø680H7
15	Hilzna AOHX3088 (Tr470x5)
16	Hilzna AHX3124 (M130x2)
17	Hilzna AHX3130 (M165x3)
18	Hilzna AOH2356 (Tr310x5)
19	Hilzna AOH3084 (Tr450x5)
20	Hilzna AOH3156 (Tr310x4)
21	Hilzna AOH39/710 (Tr740x7)

НОВИ ТЕКСТ	
Ред. бр.	Назив захтеваног добра
1	3
1	Hilzna AH2236 (M190x3)
2	Hilzna AH2236 (M190x3)
3	Hilzna AH2236 (M190x3)
4	Hilzna AH2313 (M70x2)
5	Hilzna AH2318 (M100x2)
6	Hilzna AOH24064 (Tr340x5) 1:30
7	Hilzna AH3038 (Tr200x3)
8	Hilzna AH3040 (Tr210x4)
9	Hilzna AH3076 (Tr400x5)
11	Hilzna AH3168 (Tr360x5)
12	Hilzna AOH3192 (Tr480x6)
13	Hilzna AOH39/710 (Tr750x7)
14	Hilzna AOH39/710 (Tr740x7), sa unutr. prečnikom Ø680H7 (nestandardna hilzna)
15	Hilzna AOH3088 (Tr460x5)
16	Hilzna AH3124 (M130x2)
17	Hilzna AH3130 (M160x3)
18	Hilzna AOH2356 (Tr300x4)
19	Hilzna AOH3084 (Tr440x5)
20	Hilzna AOH3156 (Tr300x4)
21	Hilzna AH3168 (Tr360x5)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	5/5

IV Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

V Прилози:

1. Извод са сајта:

https://www.bgl.com.br/catalogo_eletronico/enus/buchafixhid/oh_241_530h.html
за Hilznu OH 241/530H



2. Извод са сајта: https://www.bgl.com.br/catalogo_eletronico/enus/porca/hmll_148t.html
за Navrtku HMLL 148T

3. Образац структуре цене - партија 1 – Друга измена, стране 32/64 и 33/64.

Комисија за јавну набавку


Доставити: На објављивање, комисији и а/а

Hydraulic Adapter Sleeve OH 241/530H

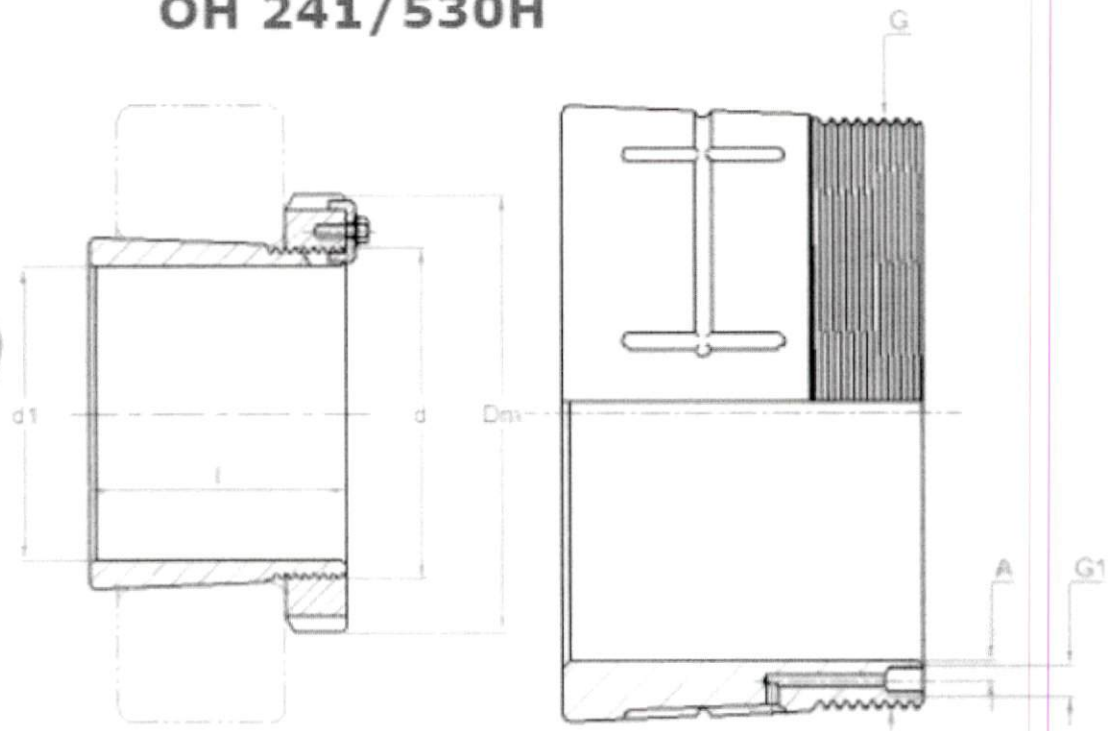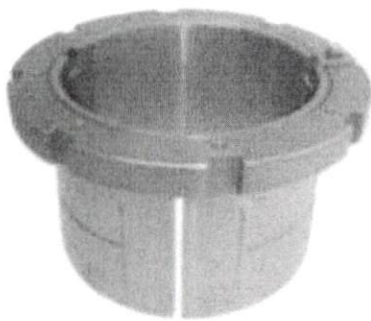

Dimensions:

d1: 500 mm	Shaft Measurements
d: 530 mm	Bearing ID
G: Tr 530x6 mm	Nominal Thread
l: 440 mm	Length
Dm: 670 mm	Nut OD
A: 5.6 mm	
G1: M8	Injection Hole Thread

Weight:

191 kg

Conicity:

1:30


Compatible Bearings:

241/530K30

Goes With:

Locknut	<u>HM 31/530</u>
MS Locking Device	<u>MS 31/530</u>

Withdrawal Nut HMLL 148T

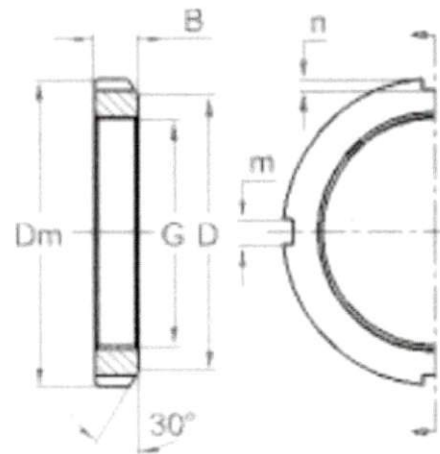

Dimensions:

G:	Tr 740x7	Nominal Thread
Dm:	840 mm	Outer Diameter
B:	55 mm	Thickness
D:	800 mm	Chamfer Diameter
m:	40 mm	Slot Width
n:	20 mm	Slot Depth

Weight:

51.5 kg

Used for disassembly of withdrawal sleeve:

AH 39/710

AH 240/710

Used for disassembly of withdrawal sleeves:

AOH 39/710

AOH 240/710

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Партија 1 - ХИЛЗНЕ

ОБРАЗАЦ 2

II ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Табела 1.

Ред. бр.	Шифра ЕРЦ	Назив захтеваног добра	Ознака понуђеног добра (бр.стр. у каталогу)	Произвођач	Земља/земље порекла	Јед. мере	Количина	Диспозиција	Јед. цена без ПДВ-а (дин)	Јед. цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна цена без ПДВ-а (дин)	Укупна цена са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18634360	Hilzna AH2236 (M190x3)				kom	6	006				
2	18634360	Hilzna AH2236 (M190x3)				kom	10	097				
3	18634360	Hilzna AH2236 (M190x3)				kom	4	063				
4	18635136	Hilzna AH2313 (M70x2)				kom	4	020				
5	18635185	Hilzna AH2318 (M100x2)				kom	4	006				
6	33011355	Hilzna AOH24064 (Tr340x5) 1:30				kom	2	006				
7	18636381	Hilzna AH3038 (Tr200x3)				kom	1	097				
8	P0071637	Hilzna AH3040 (Tr210x4)				kom	2	006				
9	18636761	Hilzna AH3076 (Tr400x5)				kom	2	006				
10	18637249	Hilzna AH3124 (M130x2)				kom	2	020				
11	33011356	Hilzna AH3168 (Tr360x5)				kom	2	006				
12	P0067980	Hilzna AOH3192 (Tr480x6)				kom	3	063				

М.П.

Потпис

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Партуја 1- Хилзне -

II ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред. бр.	Шифра ЕРЦ	Назив захтеваног добра	Ознака понуђеног добра (бр.стр. у каталогу)	Произвођач	Земља/земље порекла	Јед. мере	Количина	Диспозиција	Јед. цена без ПДВ-а (дин)	Јед. цена са ПДВ-ом (дин)	Укупна цена без ПДВ-а (дин)	Укупна цена са ПДВ-ом (дин)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	18638528	Hilzna AOH39/710 (Tr750x7)				kom	1	097				
14	18638528	Hilzna AOH39/710 (Tr740x7), sa unutr. prečnikom Ø680H7 (nestandardna hilzna)				kom	1	063				
15	33011354	Hilzna AOH3088 (Tr460x5)				kom	2	006				
16	18637850	Hilzna AH3124 (M130x2)				kom	10	020				
17	P0071636	Hilzna AH3130 (M160x3)				kom	3	006				
18	P0071111	Hilzna AOH2356 (Tr300x4)				kom	2	097				
19	18290395	Hilzna AOH3084 (Tr440x5)				kom	1	006				
20	50102870	Hilzna AOH3156 (Tr300x4)				kom	2	063				
21	18637686	Hilzna AH3168 (Tr360x5)				kom	2	063				
22	18624148	Hilzna H2314 (M70x2)				kom	1	097				
23	18624221	Hilzna H2322 (M110x2)				kom	6	020				
24	18624262	Hilzna H2326 (M130x2)				kom	4	006				

М.П.

Потпис