
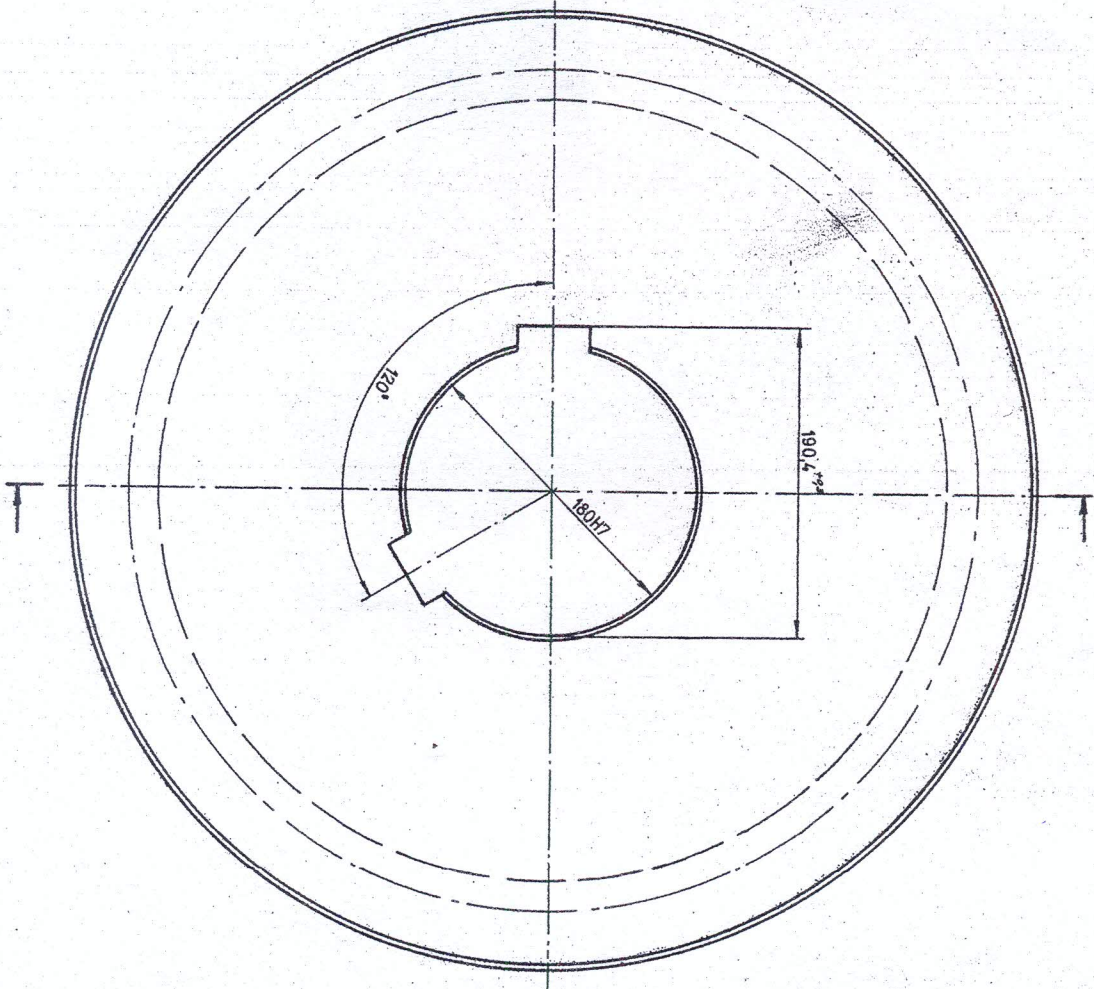


45P9	-0,028
	+0,088
4180H7	+0,040
	0

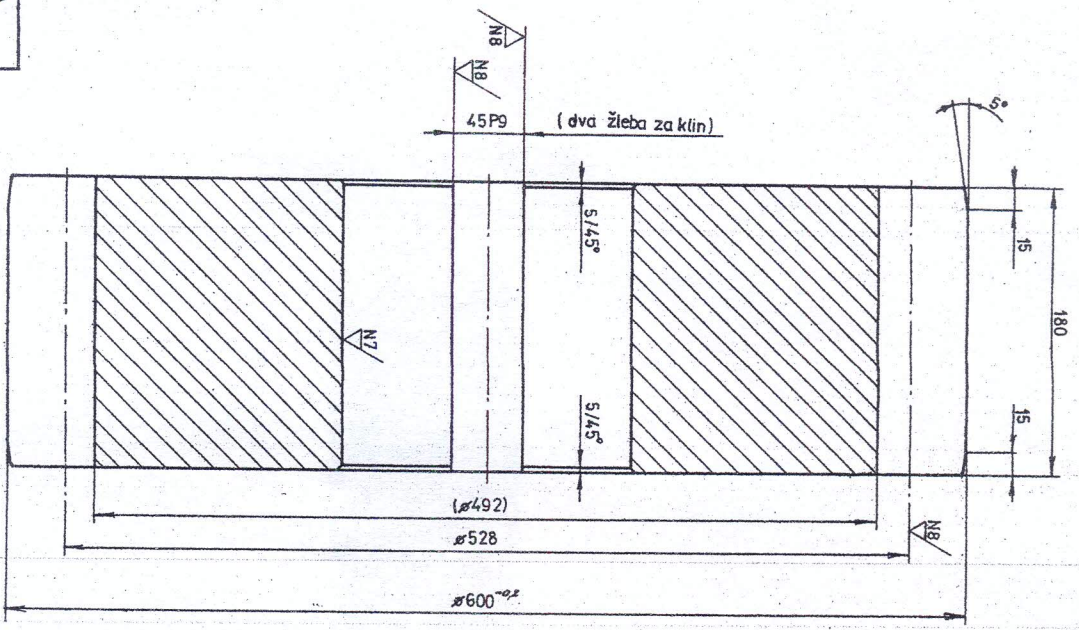

ZUPČANIK SA PRAVIM ZUPCIMA	
BROJ ZUBACA	Z ₁ 22
MODUL	m 24
PREČNIK PODEONOG KRUGA	d _o 528
POMERANJE PROFILA	x·m 12
MEŠNI BROJ ZUBACA	z _w 3
MEŠA PREKO ZUBACA	W Awg +0,634 192,73-0,935
OSNO RASTOJANJE	d 1956
USLOJNAGIBA STANDARDNOG PROFILA	d _n 20°
BROJ ZUBACA SPREGNUTOG ZUPČANIKA	z ₂ 140

NAPOMENE:

— Dimenzije date u tabeli odnose se na predobrađeni otkovak.
 — Zantevane mehančke osobine:
 zatezna čvrstoća R_m > 850 MPa
 napon na granici proporcionalnosti R_{p0,2} > 700 MPa
 izduženje A > 13%
 udarna žilavost K > 35 J (DVM, +20°C)

Kom. Naziv	34CrNiMo6V 277kg	Šifra	6805/6180x185	Broj crteža
Brzim. Datum Popis	Poz. Materijal	Masa	Dimenzije	
Crtao 27.10.05	Prezime Blekić	Popis		
Snimio	Sigurnović			
Predlo	Osmanović			
Oveo	Mihrić			
Razmera: 1:2,5	Naziv: ZUPČANIK	Zamenjuje	Sirana veza	
Mošino: Sch85 630	(reduktor za dizanje strelacRT)	Grupa grad.	1616813	
		Zamenjeno sa	Broj crteža	
			TZ-G-182	

NB / NB / N7